

Laino Cantilever



MATERIALAK

Besoekin edo besorik gabeko aulki tapizatua.

Estruktura: Ø25 mm-ko altzairuzko hodiaren egitura kantileverra, hauts-pinturaz akabatua.

Eserlekua eta bizkarraldea tapizatuta daude, pago kontratxapatuaz egindako barne-egitura eta dentsitate ezberdinetako aparrarekin. Bizkarraldeak euskarri malgua du.

Aparra: Dentsitate ezberdinetako ebaketak, ingurumena errespetatzen duen ur bidezko kolarekin itsatsita.

Metalezko akabarak: Epoxi/poliester hautsezko pintura. 50-90 mikrako lodiera kolorearen arabera, ISO 2409 GT 0 itsaspena eta ASTM 2794 2,5 Joule D/R inpaktua.

Takoak: Polipropilenoazko takoak.

Tapizeria: Eserlekua soilik edo tapizeria integrala. Fabrikantearen arabeko telen espezifikazioak kontsultatu.

Ingurumen ziurtagiriak

Designed under the ISO 14006 Ecodesign standard

ISO 9001 Quality management

ISO 14001 Environmental management systems

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

BIRZIKLAPENA ETA DESMUNTAKETA

Aulkia urte askotan zehar funtzionaltasuna eta edertasuna bermatzeko diseinatuta dago.

ZAINTZA ETA MANTENTZE-LANAK

Akaban mantentze-eskuliburu bat jartzen dugu zure eskura, zure altzariak egoera onean gordetzeko gomendioekin. Ezagutu nola zaindu piezen funtzionaltasuna, akabera eta edertasuna denboran zehar.

ESPAINIA


BERMEA
5 URTE

DESKARGAK

Packshotak eta giro-argazkiak, 2D/3D fitxategiak, zaintza eta mantentze-eskuliburuak, proben ziurtagiriak eta fitxa teknikoak eskuragarri daude gure Profesionalen Gunean.

Neurriak

Laino Cantilever

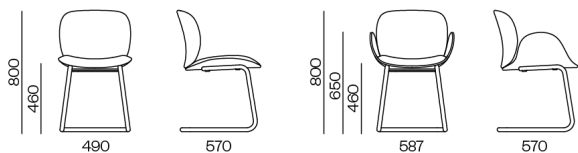

Ezaugarriak

Produktuaren pisua:

Besogabea 6,1 kg
Besoduna 6,7 kg

Paketearen informazioa:

680x570x870mm

Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:

1

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052