

AKABA

Oskol Office



Silla de reuniones y oficina disponible en 3 alturas.

Base de cinco radios de inyección de aluminio, pintado o pulido o poliamida.

Mecanismo de elevación y basculante, con opción de bloqueo.

Ruedas autofrenadas sin peso. Dos opciones: duras o blandas.

Asiento con base en contrachapado de haya y espuma de poliuretano inyectado de densidad 60kg/m³ y espesor de 45mm con certificado CAL 117 ignífugo y sin sustancias químicas cancerígenas.

Respaldo con brazos tapizado, disponible en 3 alturas, en poliuretano inyectado de densidad 60kg/m³ y espesor discontinuo con certificado CAL 117 ignífugo y sin sustancias químicas cancerígenas.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R

Tapicería Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

Certificados de calidad y medio ambiente:

Designed following ISO 14006 Ecodesign criteria.


ISO 9001 Quality management

ISO 14001 Environmental management systems

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Medidas

Oskol Office

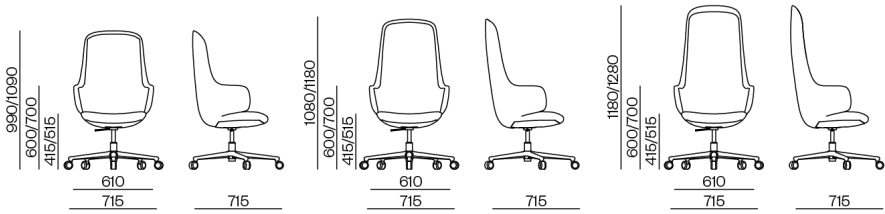

Especificaciones

Peso del producto:

Respaldo bajo: 13,3kg
Respaldo medio: 13,7kg
Respaldo alto: 14,3kg

Información del packaging:

Respaldo bajo: 380x560x840
Respaldo medio: 380x560x950
Respaldo alto: 380x560x1070

Número de sillas por caja:

Respaldo bajo: 1 unidad
Respaldo medio: 1 unidad
Respaldo alto: 1 unidad

Metraje para versiones tapizadas (COM):

(para más uds. consultar fábrica)
Asiento 0,55ml/5 pies.

Respaldo bajo 1,30ml/14,5 pies. Total 1,85ml/19,5 pies
Respaldo medio 1,45ml/15,5 pies. Total 2ml/20,5 pies.
Respaldo alto 1,60ml/16,5 pies. Total 2,15ml/21,5 pies.

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052