

AKABA



Arin

Fauteuil de bureau opérationnel.

Piètement à 5 branches en polyamide 6 dans diverses finitions ou aluminium peint ou poli à la bille.

Mécanisme de levage et mécanisme synchro avec blocage multi-positions. Réglage de tension et option réglage de profondeur d'assise.

Roulettes auto-bloquantes avec frein non asservi à la charge.

Assise en mousse de polyuréthane injectée de 48 kg/m³ de densité et 40 mm d'épaisseur.

Dossier fixe injecté de polypropylène + 30 % FV avec option de réglage au niveau lombaire.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96 Classification 0

Tapiserie assise et dossier option zone lombaire avant tapissée ou entièrement tapissé. Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE-EN 1335, 1-3 Sillas de oficina. Office work chair. Sièges de travail de bureau.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **89 %**.

LES MESURES

ARIN OFFICE POLYPROPYLENE BACK CHAIR

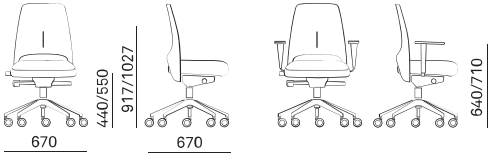

ARIN OFFICE WITH LUMBAR SUPPORT FRONT UPHOLSTERED



ARIN OFFICE WITH FULLY UPHOLSTERED



ARIN OFFICE WITH LUMBAR SUPPORT FULLY UPHOLSTERED



SPÉCIFICATIONS

**Poids du produit:**

Arin sans accoudoirs

19 kg

Arin avec accoudoirs

21 kg

**Informations sur l'emballage:**

680X560X740 mm

**Nombre de chaises par boîte:**

1 Unité

**Métrage pour les versions
rembourrées (COM):**

(pour plus d'un unité, consulter l'usine)

1,3 ml / 20 pieds

ACCESSOIRES


Accoudoirs
réglables / AR
2D ou 3DRoulettes souples /
AR

Roulettes dures / AR



Patins glisseurs / AR

IMAGES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés