


AKABA

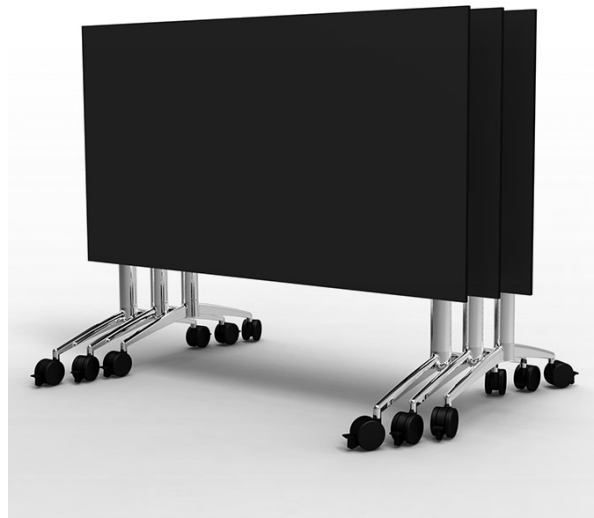

Carma Folding

Mesa abatible con ruedas.

Pata y nudos en aluminio L-2630 inyectado de alta presión acabado pintado pulido bolas. Calidad UNE L-38263

Ruedas con freno

Columnas compuestas de tubo de acero de 60mm de diámetro y 2 mm de espesor

Estructura de perfil de acero en forma de U.

Mecanismo con ejes y cables de acero unidos a una palanca de accionamiento.

Encimeras en melamina 20mm, compacto 13mm o madera chapeada 20mm.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

UNE 15372:2008 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strength, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Reciclable hasta un **100 %**.

MEDIDAS

CARMA FOLDING

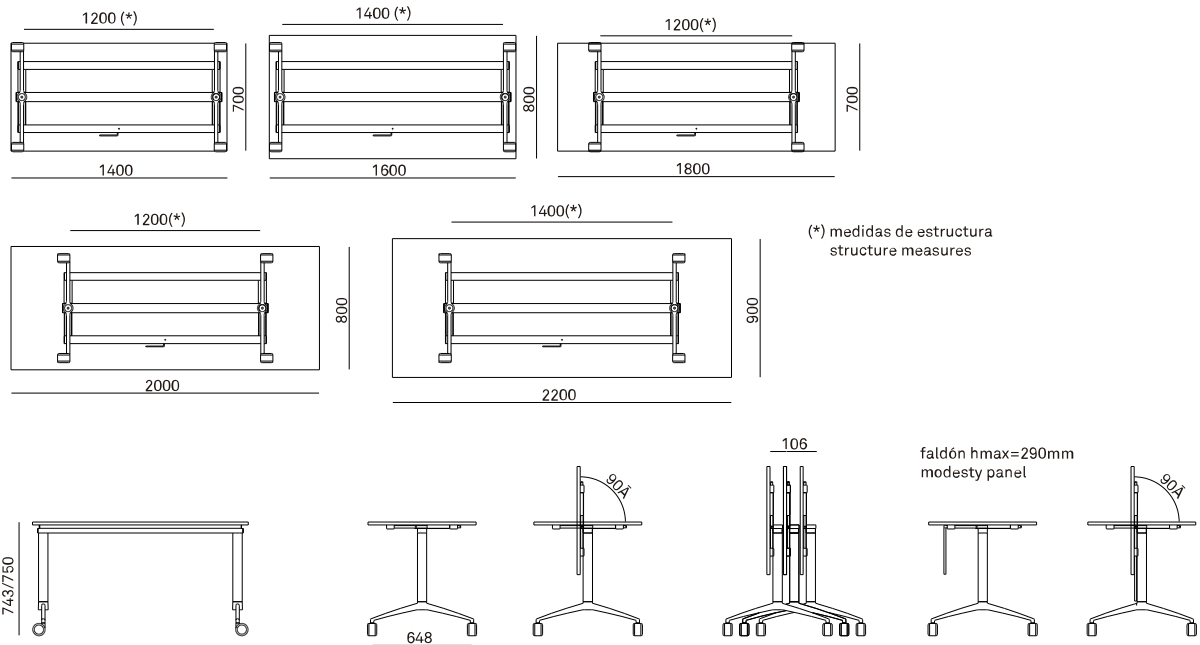

ACCESORIOS



Kit electrificación /
CRF
Kit electrificación
sobre encimera



Pieza de unión / CRF



Faldones / CRF

IMÁGENES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados