


# AKABA

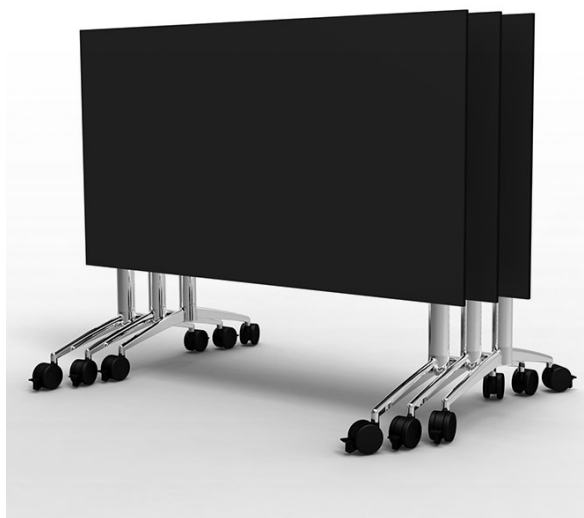

## *Carma Folding*

Table rabattable à roulettes.

**Piètement et raccords** en aluminium L-2630 injecté à haute pression, finition peinture et polissage à la bille. Type d'aluminium UNE L-38263

**Roulettes** avec frein

**Colonnes** en tube d'acier de 60 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur

**Structure** en forme de U en profil d'acier.

**Mécanisme** formé d'axes et de câbles en acier assemblés à un levier.

**Plateau** en mélamine 20 mm, HPL 13 mm ou placage bois 20 mm.

**Finitions métalliques** peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96 Classification 0.

---

### CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE 15372:2008 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strength, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **100 %**.

## LES MESURES

### CARMA FOLDING

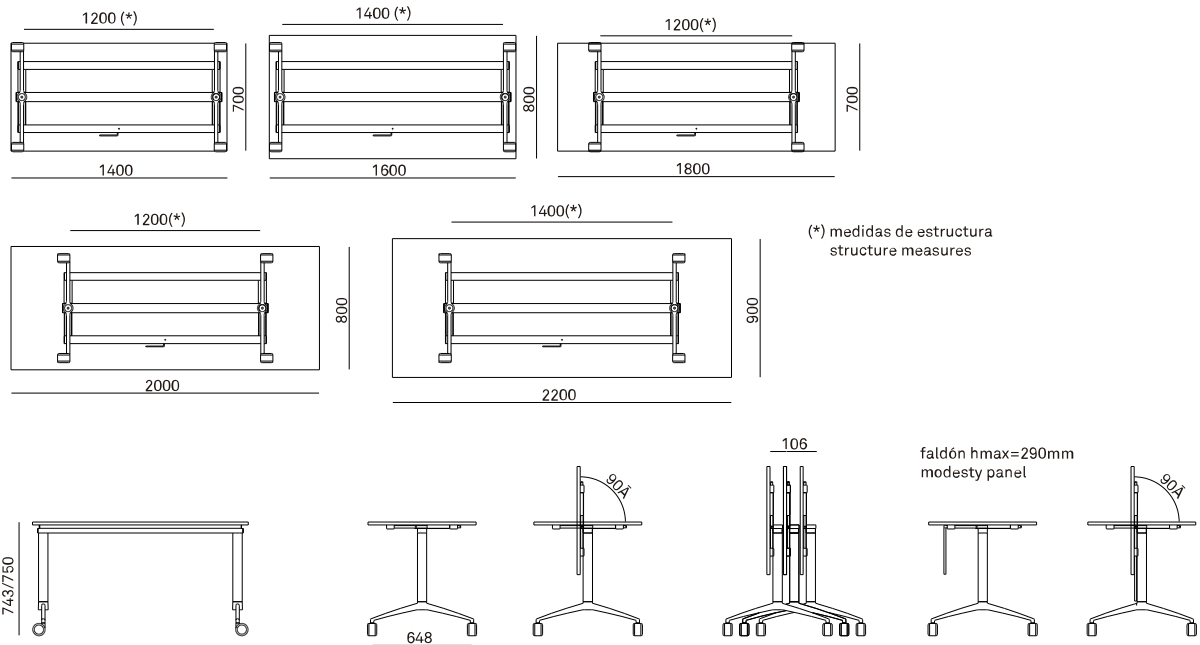

## ACCESSOIRES



Électrification / CRF  
Kit electrificación  
sobre encimera



Pièces d'union /  
CRF



Voiles de fond / CRF

---

## IMAGES



---

# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés