

AKABA



Kabi High Chair

Bancada de 2, 3 y 4 plazas.

Estructura Travesaño de tubo de acero pulido de diámetro 50 y 3 mm. de espesor, con apoyos para pata de tubo de acero pulido de diámetro 40 y 3 mm de espesor.

Pies autoportantes o amarre a suelo de aluminio AG3T inyectado por gravedad pulido espejo con protección superficial mediante anodizado electrolítico.

Carcasa de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.

Espumas de corte de densidad 35 kg/m³ y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte de densidad 35kg/m³ y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.


Brazos cerrados de tubo de acero.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R

Tapicería sólo asiento o tapizado integral. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

NEURRIAK

KABI HIGH CHAIR

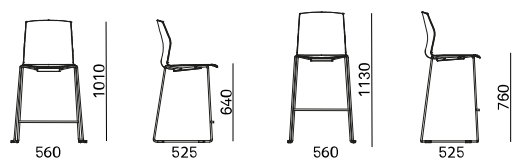

EZAUGARRIAK



Produktuaren pisua:

h760 / 8,4 kg
h640 / 8 kg



Paketearen informazioa:

h760 / 680X570X1100 mm
h640 / 680X570X1100 mm



Pilatu daitezken aukiak:

6



Kutxa bakoitzeko auki kopurua:

h760 / 3
h640 / 3



Estalitako bertsioaren informazioa (COM):

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 0,54 ml / 10 pies
Completo 0,86 ml / 15 pies

OSAGARRIAK



Carro apilamiento /
KB



Tacos fieltro
remachados / KB

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta