



Kabi Wire

Silla apilable sin brazos y con brazos abiertos.

Estructura de varilla de acero macizo de Ø 12 mm.

Carcasa de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.

Espumas de corte de densidad 35 kg/m³ y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte de densidad 35kg/m³ y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Embellecedor y protector para tapicerías bajo asiento en 100% poliestireno.

Tacos a suelo remachados en polipropileno.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0

Tapicería sólo asiento o tapizado integral. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

INGURUMEN ZIURTAGIRIAK

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strenght, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Birziklatu daiteke **100 %**.

NEURRIAK

KABI WIRE

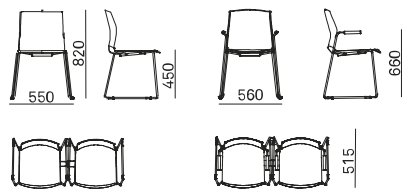

EZAUGARRIAK



Produktuaren pisua:

Kabi Wire sin brazos
7,2 kg

Kabi Wire con brazos
8,2 kg



Paketearen informazioa:

610x730x1080 mm



Pilatu daitezken aulkiak:

10 sillas
14 sillas en carro



Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:

4



Estalitako bertsioaren informazioa (COM):

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 0,54 ml / 10 pies
Completo 0,86 ml / 15 pies

OSAGARRIAK



Pala escritorio / KB
Pala escritorio en
compacto
facilmente
desmontable.



Carro apilamiento /
KB





Pieza de unión / KB



Tacos fieltro
remachados / KB

IRUDIAK



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta